

产品型号：


本安装说明适用于LED户外窗台灯EDW303-*系列。

注意事项：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 保留说明书，以备使用参考。


安装方法及步骤：

1. 根据下表型号和尺寸来进行合适的开孔；

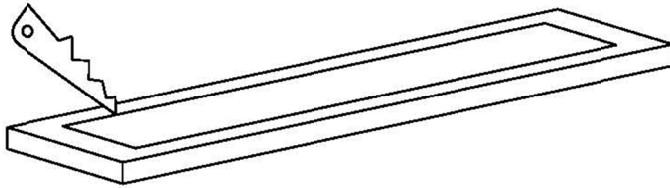


产品型号	开槽尺寸	长 (mm)	宽 (mm)
EDW303-*		265	50

2. 将灯具用相应的二芯或五芯公母接头按接线标识接好线，二芯或五芯公母接头（不附送）需要根据项目实际情况定制长度，如下图①所示；将灯身放入开孔槽，用安装螺丝固定住，如下图②所示；

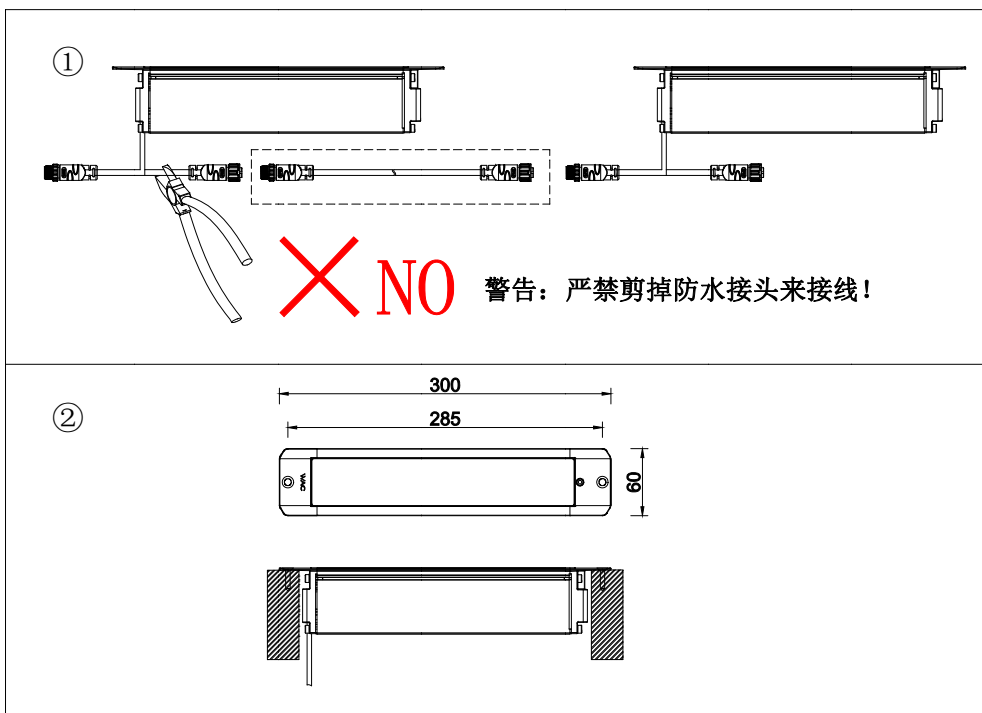


3. 出光调节

灯具可以调节出光角度，取出下图右边端盖里的黑色硅胶塞，如下图①所示；用内六角扳手调节螺丝，可以改变遮光板的宽度L（顺时针调节宽度L变小，逆时针调节宽度L变大），进而来改变出光角，如下图②③所示。灯具调节完成后需要把黑色硅胶塞装回端盖孔里，如下图④所示。

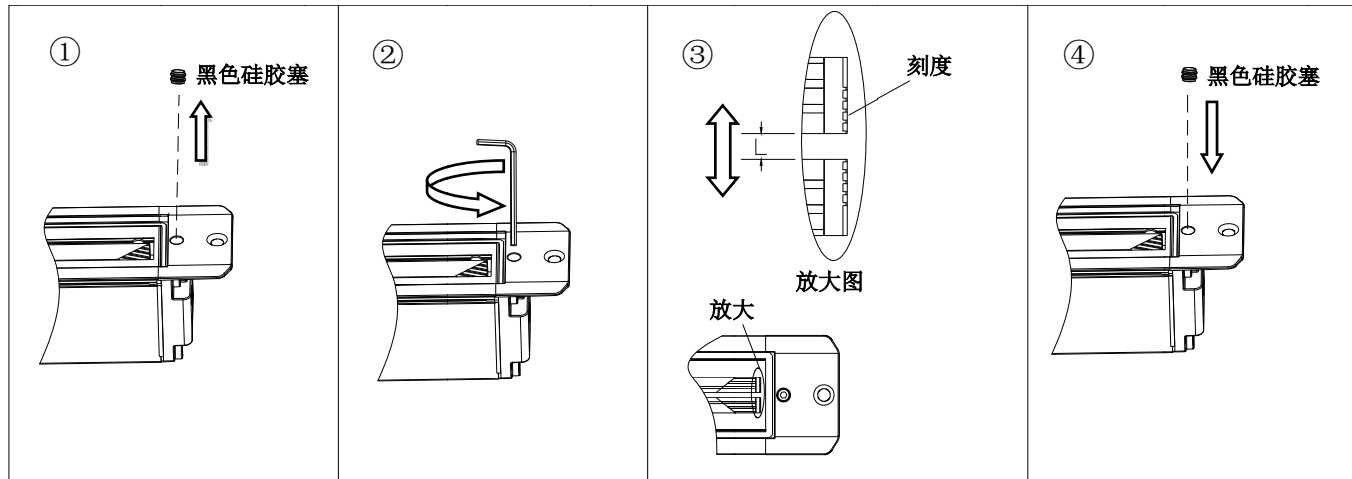

4. DMX512调光控制

1. 灯具 DMX512 调光灯具接线方式见下图，建议每一电源回路所接灯具数量不超过 8 盏。

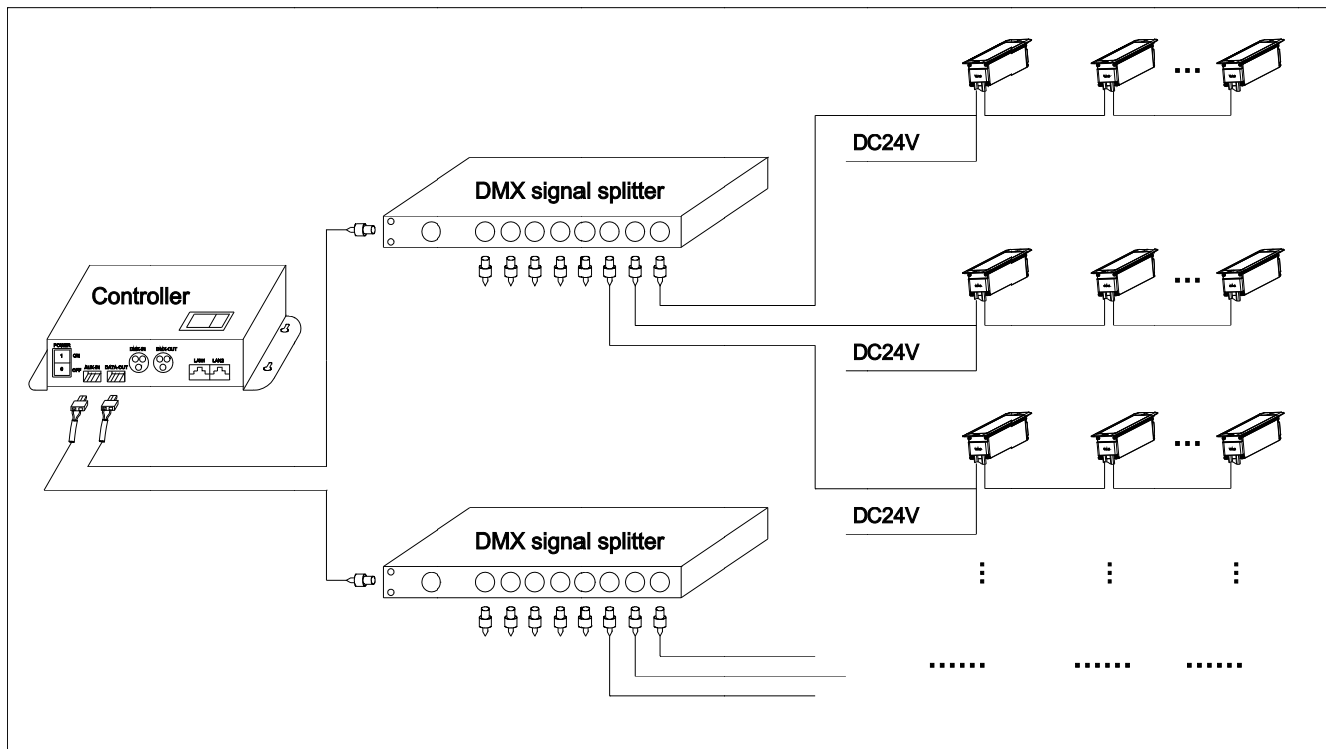

备注：

导线连接须使用IP67及以上级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配。
建议每一信号回路所接灯具数量不超过25盏，如遇干扰，请接DMX信号放大器。

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）